

Geschirrspüler

für den gewerblichen Bereich im Überblick.



© MIELE

Anwendungsbereich	Typen- bezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4	Kriterium 5
↓ ELECTROLUX PROFESSIONAL GmbH • Tel.: +431863 48736 • order.efs.at@electroluxprofessional.com • www.electroluxprofessional.com						
Gesundheitswesen	Untertisch Medical Line Modell: EUCAI Medical	› Hygiene Clean › 95°C Nachspültemperatur A060 Wert › Alle Maschinen erfüllen DIN SPEC 10534 › Tragende Teile, Gehäuse, Innenraum, Filter, Düsen, Wasch- und Spülarne aus Edelstahl › doppelwandige Ausführung inkl. Isolation u. Rückwand › Laugenpumpe › integriertes Maschinenreinigungsprogramm › tiefgezogener Tank ohne Schweißnähte › Elektronische Steuerung, frei programmierbar			› integrierte Reinigungsmittel- u. Klarspülmitteldosierung › 84° bis zu 95°, 35 Sekunden › atmosphärischer Boiler › gleichbleibende Nachspültemperatur von 95°C u. wasserdruckunabhängig durch Nachspülpumpe › Wash Safe Control › voll isolierter 12 Liter Boiler › manuelle Boilerentleerung über die Steuerung › Anschlüsse von außen zugänglich › automatischer Türverschluss › Thermodesinfektion	

Anwendungsbereich	Typenbezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4	Kriterium 5
↓ ELECTROLUX PROFESSIONAL GmbH • Tel.: +43 1863 48736 • order.efs.at@electroluxprofessional.com • www.electroluxprofessional.com						
Gesundheitswesen	Korbtransportmaschinen Modell: MRT	Korbtransportmaschine mit modularem Aufbau, atmosphärischem Boiler in der Nachspülung, innovativer elektronischer Regelung. 100 % Edelstahl. Eine Konstruktion, die Anforderungen der Anwender erfüllt durch: hervorragende Spülleistung und maximale Hygiene. › Hygiene Clean › 84° bis zu 90° Nachspültemperatur A060 Wert › Alle Maschinen erfüllen DIN SPEC 10534 › Geringste Betriebskosten in der Industriedank innovativem Nachspülmodul (0,4 Liter Wasserverbrauch pro Geschirrkorb) › einfache, textfreie (Touchscreen) Bedienelektronik › Automatische Tür- und Desinfektionsreinigung › Automatische Korberkennung (Wasser- und Energieeinsparung) › Garantierte, konstante Nachspültemperatur von 85° durch Wash-Safe Control › Höchste Hygiene-Sicherheit in ihrer Klasse, dreifache Nachspülung mit zwei Tanks › Automatisches Notprogramm schützt vor Betriebsunterbrechung mit garantierter Hygiene				
	Haubenspülmaschinen Modell: EHT	› Entkalkungsfunktion (Zero-Lime) Dosiergerät › Hygiene Clean › 90°C Nachspültemperatur A060 Wert › Alle Maschinen erfüllen DIN SPEC 10534 › Tragende Teile, Gehäuse, Innenraum, Düsen und Wascharme aus Edelstahl › Doppelwandige Haube inkl. Isolation und Rückwand › Laugenpumpe › integriertes Maschinenreinigungsprogramm › tiefgezogener Tank mit nur 24 Litern ohne Schweißnähte › Elektronische Steuerung, frei programmierbar am Eck angebracht › ESD (Wärmerückgewinnung), Programmdauer 11 Sek., Wasser wird auf > ca. 30°C erwärmt		› integrierte Reinigungsmittel-, Klarspülmittel- u. Entkalkungsdosierung (Zero-Lime-Funktion) › atmosphärischer Boiler, gleichbleibende Nachspültemperatur von 84°C bis zu 90°C u. wasserdruckunabhängig › Wash Safe Control › isolierter 12 Liter Boiler › manuelle Boilerentleerung (über die Steuerung) möglich › Anschlüsse von außen zugänglich › Clear Blue Filtersystem, spart Chemie › Waschpumpe vertikal angebracht › ETL-Hochleistungsmodus, DIN 10512 Zertifizierung › Elektrische (mit LED-Anzeige und integriertem Einklemmschutz) oder manuelle isolierte Haubenöffnung › Thermodesinfektion möglich		



Damit Spülen zur Nebensache wird.

Im hektischen Alltag einer Einrichtung tragen Sie eine große Verantwortung. Menschen zu betreuen ist eine wunderbare Aufgabe, erfordert jedoch viel Zeit. Diese Zeit sollten Sie nicht auch noch mit lästigem Spülen verbringen.

Profitieren Sie von der neuen Profi-Spültechnik von Schneidereit Professional, die schnell, sicher und effizient ist.



Anwendungsbereich	Typen- bezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4	Kriterium 5
↓ ELECTROLUX PROFESSIONAL GmbH • Tel.: +43 1863 48736 • order.efs.at@electroluxprofessional.com • www.electroluxprofessional.com						
Hotellerie/ Gastronomie	Gläserspüler Modell EGW	› Alle Maschinen erfüllen DIN SPEC 10534 › Tragende Teile, Gehäuse, Innenrum, Filter, Düsen, Wasch- und Spülarne aus Edelstahl › Doppelwandige Ausführung inkl. Rückwand voll isoliert › Laugenpumpe		› tiefgezogener Tank ohne Schweißnähte › Übersichtliche Anordnung der spritzwassergeschützten Tasten › integrierte Reinigungsmittel- und Klarspülmitteldosierung, Maschinenreinigungsprogramm		
	NeoBlue Touch Untertisch- spülmaschine	› Touch Farbtaste, LED-Leuchten, Konnektivität und App › einwandig mit Druckboiler (Wasser wird auf 82 °C erwärmt) › Klarspüler+ Waschmittelpumpen, Ablaufpumpe, Tankfilter, max. 65 K/Std., 1 Phase, 500x500 mm Korb › Doppelwandige isolierte Tür		› Konstruktion aus rostfreiem Stahl 304 AISI, einschließlich internem Tank und Boiler, Tür und Außenverkleidung › Spülsystem mit Dreharmen, Hochleistungsspülpumpe und großem Boiler		
	NeoBlue Touch Gläserspül- maschine	› Digitale Farbtaste › einwandig mit Druckboiler (Wasser wird auf 82 °C erwärmt) › Klarspüler- und Reinigerpumpen, Ablaufpumpe, Tankfilter › 40 K/Std., 1 Phase, Schuko-Stecker, 400x400 mm Korb › Doppelwandige isolierte Tür		› Struktur, Paneele, Spülraum und Tür aus Edelstahl für eine lange Lebensdauer › Spülsystem mit Dreharmen, Hochleistungsspülpumpe und großem Boiler		
	Untertischma- schine Modell: EUCAI	siehe Gesundheitswesen				
Hotellerie/ Gastronomie	Haubenspül- maschine Modell: EHT	siehe Gesundheitswesen				
	Korbtransport- maschine Mod. Single*, Dual** - & Multirinse	siehe Gesundheitswesen	*/ ** Konstante Nachspültemperatur von ca. 85° mit ESD ** Maschine ab 1120 mm ** Aktive Wärmerückgewinnung integriert */ ** Automatische Korberkennung (Wasser-& Energieeinsparung) ** Garantierte, konstante Nachspültemperatur von 85° durch «Wash-Safe Control» */ ** Komplet von Laufrichtung veränderbar in 20/45 Min			
Betriebsküchen, Gemeinschaftsver- pfelegung	Haubenspül- maschine Modell: EHT	siehe Gesundheitswesen				
	Untertisch- spülmaschine Modell: EUCAI	siehe Gesundheitswesen				
	Korbtransport- maschine Mod. Single*, Dual** - & Multirinse	siehe Gesundheitswesen	*/ ** Konstante Nachspültemperatur von ca. 85° mit ESD ** Maschine ab 1120 mm ** Aktive Wärmerückgewinnung integriert */ ** Automatische Korberkennung (Wasser- und Energieeinsparung) ** Garantierte, konstante Nachspültemperatur von 85° durch «Wash-Safe Control» */ ** Gesamte Laufrichtung in 20/45 Min veränderbar			
↓ HOBART GmbH • Tel.: +49 781 600-0 • info@hobart.de • www.hobart.de						
Hotellerie / Gastronomie	Gläserspül- maschine PREMAX GP / GPCROI	TOP-DRY Trock- nung (sorgt für ein einwandfreies Trock- nungsergebnis)	VAPOSTOP ² (vermei- det den Dampfaus- tritt beim Öffnen der Tür und reduziert die Feuchtigkeitsbelas- tung im Raum)	VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung (intelli- gente, intuitive Maschinenbedienung mit farbigem Touch- Display sowie Ein- Knopf-Bedienung)	SmartConnect App (Vernetzung der Spülmaschine über WLAN)	Kaltklarspülung (Kühlt Gläser direkt in der Spülmaschine)
	Gläserspül- maschine PREMAX GCP	VAPOSTOP: Ver- meidet den Dampf- austritt beim Öffnen der Tür.	VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung (intelli- gente, intuitive Maschinenbedienung mit farbigem Touch- Display sowie Ein- Knopf-Bedienung)	SmartConnect App (Vernetzung der Spülmaschine über WLAN)	Kaltklarspülung (Kühlt Gläser direkt in der Spülmaschine)	GENIUS-X ² Feinfilter- system (integrierte Vorwaschfunktion)

Anwendungsbereich	Typen- bezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4	Kriterium 5
↓ HOBART GmbH • Tel.: +49 781 600-0 • info@hobart.de • www.hobart.de						
Hotellerie / Gastronomie	Gläserspülma- schine PROFI GX / GC	VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung (intel- ligente, intuitive Maschinenbedienung mit farbigem Touch- Display sowie Ein- Knopf-Bedienung)	Kaltklarspülung (Kühlt Gläser direkt in der Spülmaschine)	SmartConnect App (Vernetzung der Spülmaschine über WLAN)	SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz (Verringerung des Wasserverbrauchs auf das notwendige Minimum)	GENIUS-X² Feinfilter- system (integrierte Vorwaschfunktion)
Hotellerie / Gastronomie / Gesundheitswesen	Geschirrspül- maschine PREMAX FP	BESTECK PREMIUM: Das innovative Sys- tem sorgt für saube- res und glänzendes Besteck, ohne zu Polieren. Die Programmauswahl erfolgt automatisch durch die Maschine.	TOP-DRY Trocknung (sorgt für ein einwandfreies Trock- nungsergebnis)	VAPOSTOP² (vermei- det den Dampfaus- tritt beim Öffnen der Tür und reduziert die Feuchtigkeitsbelas- tung im Raum)	ECO Programm (nur 0,8l Verbrauch)	VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung (intel- ligente, intuitive Maschinenbedienung mit farbigem Touch- Display sowie Ein- Knopf-Bedienung)
	Geschirrspül- maschine PROFI FX	BESTECK PREMIUM: Das innovative System sorgt für sauberes und glänzendes Besteck, ohne zu Polieren. Die Programmauswahl erfolgt automatisch durch die Maschine.	VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung (intel- ligente, intuitive Maschinenbedienung mit farbigem Touch- Display sowie Ein- Knopf-Bedienung)	2IN1 Doppelkorb- system (erhöhte Kapazität)	SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz (Verringerung des Wasserverbrauchs auf das notwendige Minimum)	SmartConnect App (Vernetzung der Spülmaschine über WLAN)

Einfache Effizienz

Neu: SW3000 – Mittelgroße Aufsitz-Kehrmaschine
für alle Umgebungen!



Werkzeuglose, farblich gekennzeichnete
Elemente für einfache Wartung mit
geringen Stehzeiten



Verfügbar mit Blei-Säure
oder Li-Ionen Akku
(Zwischenladen möglich)



Individuell einstellbarer Sitz
für bequeme Bedienung



Einfache Entleerung mit
2 x 50 L Behältern

*Prozentsatz des PCR-Materials (Post Consumer Rezyklat) im Verhältnis zum Gesamtgewicht des Kunststoffs pro Maschine



Anwendungsbereich	Typenbezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4	Kriterium 5
↓ HOBART GmbH • Tel.: +49 781 600-0 • info@hobart.de • www.hobart.de						
Hotellerie / Gastronomie / Gesundheitswesen, Betriebsküchen / Gemeinschaftsverpflegung	Haubenspülmaschine PREMAX AUP	PERMANENT-CLEAN Schmutzaustrag (eliminiert manuelles Vorabräumen)	ECO Programm mit nur 1,4 l/Korb	POWER-PLUS Waschprogramm (zuschaltbares Hochdruckprogramm)	SmartConnect App (Vernetzung der Spülmaschine über WLAN)	Integrierter Abluft-Energiespeicher (spart 3kW pro Korb)
	Haubenspülmaschine PROFI AMX / AMXX	Integrierter Abluft-Energiespeicher (spart 3 kW pro Korb)	SENSO-ACTIVE Ressourceneinsatz überwacht den Schmutzeintrag	SmartConnect App (Vernetzung der Spülmaschine über WLAN)	Abwasser-Wärmrückgewinnung (Betriebskostenreduzierung)	GENIUS-X ² Feinfilter (35 % weniger Reinigerverbrauch)
	TWO-LEVEL-WASHER PROFI TLW	Doppelte Kapazität: Der TLW bietet durch eine zusätzliche Waschkammer die doppelte Kapazität pro Spülgang und das bei einem Platzbedarf einer herkömmlichen Spülmaschine.	Maximale Flexibilität: Gleichzeitiges Spülen von unterschiedlichem Spülgut wie Porzellangeschirr, Besteck oder Kochutensilien in zwei getrennten Waschkammern.	Platzsparende Spülorganisation: Für hartnäckigste Verschmutzungen verfügt der TLW speziell über ein Utensilien-Spülprogramm. Durch die verlängerte Spüldauer ist der Einweicheffekt bereits im Spülvorgang integriert und somit entfällt ein vorgelagertes Einweichen des Spülguts. Dadurch wird wertvolle Fläche in der Küchenorganisation gespart.	VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung (intelligente, intuitive Maschinenbedienung mit farbigem Touch-Display sowie Ein-Knopf-Bedienung)	SmartConnect App (Vernetzung der Spülmaschine über WLAN)
Hotellerie / Gastronomie, Betriebsküchen/Gemeinschaftsverpflegung	Universalspülmaschinen PREMAX UP	VAPO-ACTIVE Dampfwaschung (bestes Waschergebnis)	Reiniger-Direkt-Sprühsystem (kein manuelles Voreinweichen mehr)	Seitliche Waschsyste-me (um 3 mal mehr Kapazität pro Spülgang)	Abluft-Wärmrückgewinnung (Reduzierung von Energiekosten)	VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung (intelligente, intuitive Maschinenbedienung mit farbigem Touch-Display sowie Ein-Knopf-Bedienung)
	Universalspülmaschinen PROFI UX	ROTOR-X Waschsyste-m (bestes Waschergebnis)	POWER Waschung (hohe Mechanik auch bei stark anhaftendem Schmutz)	Abluft-Wärmrückgewinnung (Reduzierung von Energiekosten)	VISIOTRONIC-TOUCH Steuerung (intelligente, intuitive Maschinenbedienung mit farbigem Touch-Display sowie Ein-Knopf-Bedienung)	Maschinenhöhe 2 in 1 (flexible Anpassung an örtliche Gegebenheiten)
Gesundheitswesen, Hotellerie / Gastronomie / Gemeinschaftsverpflegung	Korbtransportmaschine PREMAX CP	RACK-FLOW Sensorsystem (Korbpuffersystem ermöglicht effizientes Arbeiten)	SENSOTRONIC Spül-intelligenz (bis zu 20 % Ressourceneinsparung)	HOT-TEMP Heißwaschung (bis zu 40 % höhere Kapazität)	PERMANENT-CLEAN Schmutzaustrag (verbesserte Qualität der Waschlauge, konstant bestes Waschergebnis)	CLIMATE-PRO Energiesparsystem (Senkung der Energieverbräuche und Betriebskosten)
	Korbtransportmaschine PROFI CN	INFOTRONIC Steuerung mit USB-Schnittstelle (Download Betriebsbuch)	AQUA-ADAPT Wasserverbrauchsmangement (optimale Wassermenge bei jeder Geschwindigkeit)	LOW-CHEM INTENSIVE Reinigersparsystem (Automatische und bedarfsgerechte Chemiedosierung)	AUTO-CLEAN Selbstreinigungssystem (verbesserte Hygiene und Entlastung des Personals)	Wascharschieber (Einfache und schnelle Reinigung der Wascharme)
Gesundheitswesen, Betriebsküchen / Gemeinschaftsverpflegung	Bandspülmaschine PREMAX FTpi	SENSOTRONIC Spül-intelligenz (bis zu 20 % Ressourceneinsparung)	HOT-TEMP Heißwaschung (bis zu 40 % höhere Kapazität)	PERMANENT-CLEAN Schmutzaustrag (verbesserte Qualität der Waschlauge, konstant bestes Waschergebnis)	50 PERCENT Frischwasserspülung (minimalste Wasserverbräuche/Betriebskosten)	CLIMATE-PLUS Energiesparsystem - Abwasser und Abluft clever genutzt (Senkung der Energieverbräuche und Betriebskosten)

Anwendungsbereich	Typenbezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4	Kriterium 5
Gesundheitswesen, Betriebsküchen / Gemeinschaftsverpflegung	Bandspülmaschine PROFIFTNi	LOW-CHEM INTENSIVE Reinigersparsystem (Automatische und bedarfsgerechte Chemiedosierung)	TRI-RINSE Klarspülung (bestes, konstantes Spülergebnis in 3 Stufen)	SmartConnect APP (Vernetzung der Spülmaschine über LAN oder WLAN) – Umfassende Übersicht über den aktuellen Status Ihrer Bandspülmaschine. Dazu zählt die Anzeige der Wartungsintervalle, der aktuellen Betriebskosten oder der Chemieverbräuche	3DRY Trocknung (Kontrollierte Luftführung von 3 Seiten)	AUTO-CLEAN Selbstreinigungssystem (verbesserte Hygiene und Entlastung des Personals)
Gesundheitswesen	Geschirrspülmaschine CARE	HOBART CARE Hygienekonzept (Thermodesinfektion - A0-Wert von 60)	USB-Schnittstelle zum einfachen Download von dokumentierten Daten	TOP-DRY Trocknung (sorgt für ein einwandfreies Trocknungsergebnis)	VAPOSTOP ² (vermeidet den Dampfaustritt beim Öffnen der Tür und reduziert die Feuchtigkeitsbelastung im Raum)	2IN1 Doppelkorbsystem (erhöhte Kapazität)



Blink.

SCHALT DIE ZEIT-FRESSER AUS!

Dienstplanung + Zeiterfassung bringen Synergieeffekte

Die Blink App schützt deine wertvollste Ressource: die Zeit. Sie verwaltet komplexe Arbeitsschichten auch für große Objekte und erfasst Arbeitszeiten mobil und in Echtzeit.

Entdecke Blink – die App, die deine Objektleitung nicht nur nutzen, sondern lieben wird.

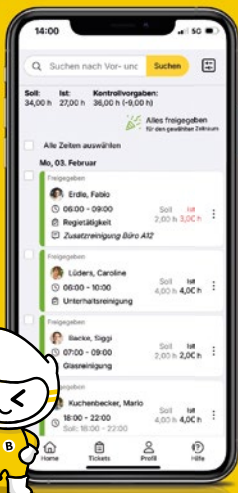

Blink – die App für Gebäudedienstleister
Demotermin vereinbaren auf blink.de



Anwendungsbereich	Typen- bezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4	Kriterium 5
↓ MEIKO Austria GmbH • Tel.: +43 1 699 20 39 • office@meiko.at • www.meiko.at						
Gesundheitswesen	M-iQ Band-transportmaschinen	Garantierter Bestwerte bei Energie, Wasser und Chemie	Qualität in High-end Ausführung	Selbstreinigungs- System zur Unterstützung des Personals	Thermodesinfektion lieferbar	Werkskundendienst mit über 40 Technikern
Hotellerie/Gastronomie	M-iQ Korb-transportmaschinen	Garantierter Bestwerte bei Energie, Wasser und Chemie	Qualität in High-end Ausführung	kein Abluftanschluß erforderlich	mit GiOTech Osмосeanlage von Meiko lieferbar	Werkskundendienst 7- 20 Uhr
	M-iClean HXL Doppelkorbmaschine mit Haubenautomatik	hohe Kapazität bei geringem Platzbedarf, vollintegrierte Ausführung	GiO- Osmose- Modul von Meiko lieferbar	Wärmerückgewinnung ohne Wärmepumpe	Beratung und kostenlose Planung	Werkskundendienst 365 Tage
	FV 130.2 Schwarzschrirrspülmaschine	hohe Kapazität bei geringem Platzbedarf	GiO- Osmose- Modul von Meiko lieferbar	Wärmerückgewinnung ohne Wärmepumpe	Beratung und kostenlose Planung	Werkskundendienst repariert zu 98% beim ersten Einsatz
	M-iClean UM mit Gio-Modul	erste Spülmaschinen im coolen Design, vollintegrierte Ausführung	kein Polieren von feinen Weingläsern, stark reduzierter Glasbruch	Wascharme und Chemie- Leitungen aus Edelstahl	Laugenpumpe mit einem Griff selbst zu reinigen	wir sind vor Ort
	M-iClean PF-S	Enorme Kapazität dank großer Öffnung und geräumiger Spülkammer	Platz sparend mit einer Stellfläche von weniger als 1 m²	Mit optionaler Wärmerückgewinnung MEIKO AirConcept	Wärmerückgewinnung MEIKO AirConcept Ergonomisch und einfach zu reinigen, mit abklappbarer Tür.	Attraktive ALL INKLUSIVE Pakete, zum Monatsfixpreis erhältlich
	UPster U, H	Einstieg in die Premiumklasse	Plug & Play, GiO-Osmose Modul lieferbar	Komplettausstattung	Vorzugsmodell zu günstigen Preis	
Betriebsküchen, Gemeinschaftsverpflegung	M-iQ Korb-transportmaschinen	Garantierter Bestwerte bei Energie, Wasser und Chemie	Qualität in High-end Ausführung	kein Abluftanschluß erforderlich	mit GiOTech Osмосeanlage von Meiko lieferbar	Erstatzeillieferung in 24 Stunden
	M-iQ Band-transportmaschinen	Garantierter Bestwerte bei Energie, Wasser und Chemie	Qualität in High-end Ausführung	Selbstreinigungs- System zur Unterstützung des Personals	GreenEye: Sparen bei geringere Auslastung	
	M-iClean HXL Doppelkorbmaschine mit Haubenautomatik	hohe Kapazität bei geringem Platzbedarf, vollintegrierte Ausführung	GiO- Osmose- Modul von Meiko lieferbar	Wärmerückgewinnung ohne Wärmepumpe	Beratung und kostenlose Planung	Beratung durch 8 Verkäufer
	FV 130.2 Schwarzschrirrspülmaschine	hohe Kapazität bei geringem Platzbedarf	GiO- Osmose- Modul von Meiko lieferbar	Wärmerückgewinnung ohne Wärmepumpe	Beratung und kostenlose Planung	Planung kostenlos
	M-iClean UM mit Gio-Modul	erste Spülmaschinen im coolen Design, vollintegrierte Ausführung	kein Polieren von feinen Weingläsern, stark reduzierter Glasbruch	Wascharme und Chemie- Leitungen aus Edelstahl	Laugenpumpe mit einem Griff selbst zu reinigen	Verkauf und Kundendienst vor Ort
	UPster U, H	Einstieg in die Premiumklasse	Plug & Play, GiO-Osmose Modul lieferbar	Komplettausstattung	Vorzugsmodell zu günstigen Preis	
↓ MIELE Gesellschaft m.b.H. • Tel.: +43 (0) 50 800 420 • vertrieb-professional@miele.at • www.miele.at/professional						
Gesundheitswesen	Unterbau-Frischwasserspüler PFD 407 U [WB Hygiene-Plus]	Mischgeschirr inkl. Tassen	Programmlaufzeit ab 5 Min.	Kalt- und Warmwasser Anschluss Thermo-Desinfektionsprogramm mit 93C° Nachspültemperatur und max. 10 min Haltezeit	456 Teller/h im Unterkorb plus weitere Besteck- und Geschirrtteile im Ober- und Unterkorb	optional mit integrierter Dosierung für Flüssigreiniger

Anwendungsbereich	Typen- bezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4	Kriterium 5
	Unterbau- Frischwasser- spüler PFD 404 U [WB Hygiene]	Mischgeschirr inkl. Tassen	Programmlaufzeit ab 5 Min.	Kalt- und Warmwas- ser Anschluss 85° C im Nachspül- gang (bis 10 Min. Haltezeit)	456 Teller/h im Unterkorb plus weitere Besteck- und Geschirrtteile im Ober- und Unterkorb	optional mit integ- rierter Dosierung für Flüssigreiniger
Hotellerie/Gastro- nomie	Unterbau- Frischwasser- spüler PFD 400 U [WB Speed]	Mischgeschirr inkl. Tassen	Programmlaufzeit ab 8 Min.	Kalt- und Warm- wasser Anschluss mit 70°C Nachspültem- peratur und bis zu 10 min Haltezeit	285 Teller/h im Unterkorb plus weitere Besteck- und Geschirrtteile im Ober- und Unterkorb	
	Unterbau- Frischwasser- spüler PFD 401 U [WB Speed- Plus]	Mischgeschirr inkl. Tassen	Programmlaufzeit ab 5 Min.	Kalt- oder Warm- wasser Anschluss mit 70°C Nachspültem- peratur und bis zu 10 min Haltezeit	456 Teller/h im Unterkorb plus weitere Besteck- und Geschirrtteile im Ober- und Unterkorb	optional mit integ- rierter Dosierung für Flüssigreiniger

winterhalter®

MTF | GAMECHANGER.

The best decision for today. And for tomorrow.

Die leistungsstarke MTF setzt einen neuen Standard. Sie meistert bis zu 8.000 Teller pro Stunde und zeichnet sich durch ein modulares System aus. Damit kann die Maschine exakt auf die Anforderungen von heute und auf die von morgen zugeschnitten werden. Durch die Möglichkeit der flexiblen Um- und Nachrüstung passt sich die MTF jeder Situation an und garantiert maximale Investitionssicherheit.


www.winterhalter.at

Anwendungsbereich	Typen- bezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4	Kriterium 5
Hotellerie/Gastro- nomie	Unterbau- Frischwasser- spüler PFD 402 U [WB Spee- dAir]	Mischgeschirr inkl. Tassen	Programmlaufzeit ab 5 Min.	Kalt- oder Warm- wasser Anschluss mit 80C° Nachspültem- peratur und bis zu 10 min Haltezeit interne Dosierpumpe für Flüssigreiniger, aktive Trocknung ohne nachpolieren	456 Teller/h im Unterkorb plus weitere Besteck- und Geschirrtteile im Ober- und Unterkorb	optional mit integ- rierter Dosierung für Flüssigreiniger
Betriebsküchen, Gemeinschafts- verpflegung	Unterbau- Frischwasser- spüler PFD 404 U [WB Hygiene]	Mischgeschirr inkl. Tassen	Programmlaufzeit ab 5 Min.	Kalt- und Warmwas- ser Anschluss 85° C im Nachspül- gang (bis 10 Min. Haltezeit)	456 Teller/h im Unterkorb plus weitere Besteck- und Geschirrtteile im Ober- und Unterkorb	optional mit integ- rierter Dosierung für Flüssigreiniger
Tankspüler für Hotellerie/Gastro- nomie, Betriebsküchen, Gemeinschaftsver- pflegung	Durchschub- Tankspüler PTD 901	Universell einsetzba- re Spülmaschine	Programmlaufzeit ab 47 Sek.	Kalt oder Warm- wasseranschluss, intern oder externe Dosierung; mit oder ohne WES; mit oder ohne ECO Funktion	mit oder ohne auto- matischer Öffnung / Schließung der Haube	1296 Teller/h oder 3773 Gläser/h
	Untertisch- tankspüler PTD 701	Gläserspülmaschine	Programmlaufzeit ab 47 Sek.	Kalt oder Warm- wasser; Einbauhöhe 72,5-76 cm; Breite: 46 cm	Bis zu 80 Körbe/ Stunde	optional mit Revers Osmose
	Untertisch- tankspüler PTD 702	Universell einsetzba- re Spülmaschine	Programmlaufzeit ab 55 Sek.	Kalt oder Warm- wasser; Einbauhöhe 72,5-76 cm; Breite 60 cm	Bis zu 66 Körbe/ Stunde	optional mit Revers Osmose
	Untertisch- tankspüler PTD 703	Universell einsetzba- re Spülmaschine	Programmlaufzeit ab 55 Sek.	Kalt oder Warm- wasser; Einbauhöhe 82-85,5 cm, Breite 60 cm	Bis zu 66 Körbe/ Stunde	optional mit Wasser- enthärter
	Untertisch- tankspüler PTD 704	Spülmaschine mit tiefem Spülraum für Tablets, etc.	Programmlaufzeit ab 55 Sek.	Kalt oder Warm- wasser; Einbauhöhe 82-85,5 cm, Breite 60 cm	Bis zu 66 Körbe/ Stunde	

alle Geräte mit Ablaufpumpe ausgestattet und inkludiertem Wasserenthärtungssystem (Wasserenthärter optional bei PTD 70x)

↓ **STÖLNER Gesellschaft mbH** • Tel.: +43 1 522 46 74 • office@stoelner.at • www.stoelner.at

Hotellerie / Gastro- nomie	Untertisch- und Hauben- geschirrspül- maschinen Elektrobar RIVER	› EWT Waschsystem – patentierte Doppelzufluss-Waschpumpe, Reduktion von Energieverbrauch bei verringerter Geräuscentwicklung › ERT Nachspülsystem – garantiert konstanten Nachspülwasserdruck & Temperatur, konstant gutes Spülergebnis und Reduktion Wasser- und Reinigerverbrauch › EDT Teilwasserwechsel – schmutziges Wasser wird vor jedem Nachspülvorgang am Tankboden abgepumpt, weniger Schmutz dadurch weniger Reinigerkonzentration › ECC Hygienekonstruktion – tiefgezogener Tank und Korbführung (bei UT- Maschinen) › Pro Clean – Selbstreinigungsprogramm › Sonderprogramme für Besteck oder spezielle Glasformen › Vollausstattung mit Reiniger- und Klarspülmitteldosiergeräten und Ablaufpumpe › Hochwertige doppelwandige Konstruktion – geräuscharm				
	Geschirrspüler River 63 CDE	Korb 500x500mm	Einschubhöhe 385mm			
	Haubenspüler River 83 CDE	Korb 500x500mm	Einschubhöhe 465mm	optional Wärmerück- gewinnung NRG		
	Haubenspüler River 93 CDE	Korb 600x500mm	Einschubhöhe 465mm	optional Wärmerück- gewinnung NRG		

Anwendungsbereich	Typenbezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4	Kriterium 5
Hotellerie / Gastronomie	Universal-spülmaschine Elettrobar RIVER	ERT Nachspülsystem – garantiert konstanten Nachspülwasserdruck & Temperatur, konstant gutes Spülergebnis und Reduktion Wasser- und Reinigerverbrauch	ECC Hygienekonstruktion – tiefgezogener Tank und Korbführung	Selbstreinigungszyklus von Spülraum und Tank	Mit Reiniger- und Klarspülmitteldosiergeräten	Hochwertige doppelwandige Konstruktion – geräuscharm Elf Spülzyklen 2 – 12 Minuten
	Universal-spülmaschine River 345 CDE	Korb 560x630mm	Einschubhöhe 650mm			
Betriebsküchen / Gemeinschaftsverpflegung	Geschirrspüler River 63 CDE	siehe Hotelliere / Gastronomie	Korb 500x500mm	Einschubhöhe 385mm		
Betriebsküchen / Gemeinschaftsverpflegung	Haubenspüler River 83 CDE	siehe Hotelliere / Gastronomie	Korb 500x500mm	Einschubhöhe 465mm	optional Wärmerückgewinnung NRG	
	Haubenspüler River 93 CDE	siehe Hotelliere / Gastronomie	Korb 600x500mm	Einschubhöhe 465mm	optional Wärmerückgewinnung NRG	
	Universal-spülmaschine RIVER 348 CDE XL	siehe Hotelliere / Gastronomie	jedoch extra breite Ausführung mit Split-Türe	Korb 1310x700mm	Einschubhöhe 850mm	

Die Nummer 1 in Österreich

Gausium ist Österreichs klarer Marktführer in der Reinigungsrobotik – Denzel Robotics dankt für Ihr Vertrauen!

GAUSIUM
Österreich



Quelle: 30% Marktanteil im Jahr 2024 lt. Branchenradar Gewerbliche Reinigungsmaschinen/Robotik in Österreich, Februar 2025

www.denzelrobotics.at

distributed by Denzel Robotics

Anwendungsbereich	Typen- bezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4	Kriterium 5
↓ WINTERHALTER Gastronom Vertrieb und Service GmbH • Tel.: +43 6235 50222 0 • info@winterhalter.at • www.winterhalter.at						
Gesundheitswesen	Band- und Korbtransport-spülmaschinen MT-Serie	High Temp - Spülen mit höheren Temperaturen	automatische Selbstreinigungssysteme für Maschine und Wärmetauscher	Energy - Abluftwärmerückgewinnung	spülgutgesteuerte Waschzonenaktivierung	3-fach Nachspülung minimaler Wasserverbrauch
Hotellerie/Gastronomie	Untertisch-spülmaschinen UC-Serie	Vario Power - an das Spülgut anpassbarer Spüldruck	eingebaute Dosiergeräte	Drucksteigerungspumpe	Selbstreinigung mit Ablaufpumpe	Touchscreen
	Korbdurchschubspülmaschinen PT-Serie	High Temp - Spülen mit höheren Temperaturen	Vario Power - an das Spülgut anpassbarer Spüldruck	Energy - Abluft- und Abwasserwärmerückgewinnung	Drucksteigerungspumpe	Selbstreinigung mit Ablaufpumpe
	Korbdurchschubspülmaschinen PT UTENSIL	- Gerätespülen und Geschirrspülen vereint in einer Maschine, im Wechsel oder sortenrein, als Hybridspülmaschine flexibel einsetzbar, absolut zuverlässig auch im harten Spülalltag. - Ergonomische Bedienung: smartes-Touch-Display für intuitive Bedienung und einfache, flüssige Arbeitsabläufe – mit Ein-Knopf-Bedienung, sprachneutraler Benutzeroberfläche, selbsterklärenden Piktogrammen. - Erstklassige Spülergebnisse auch bei noch so hartnäckigen Verschmutzungen: zertifizierte Sauberkeit und Hygiene, leistungsfähiges Spülsystem, wirkungsvolle Vierfach-Filtration. - Zertifiziertes Hygienekonzept - Zwei S-förmige, einfach und schnell entnehmbare Spülfelder - Optional Abluftwärmerückgewinnung EnergyPlus, pro Spülgang bis zu 15 % Energiekosteneinsparung. - Serienmäßige, variable Wasserdruckregulierung VarioPower je nach Spülgut und Verschmutzungsgrad. 3 Spülprogramme 2 Maschinengrößen: PT-L Utensil und PT-XL Utensil				
	Gerätespülmaschinen UF-Serie	Zielgruppenspezifische Programme und Größen, UF-Serie in drei unterschiedlichen Größen – je nach Platzverhältnissen und Spülgutgröße zwischen UF-M (Medium), UF-L (Large) und UF-XL (Extra-Large); zudem bietet die UF-Serie je nach Art und Grad der Verschmutzung maßgeschneiderte Spülprogramme.	Hochleistungsspülsystem mit VarioPower	TurboZyme-Verfahren spart das manuelle Vorspülen; ein Einweichvorgang bei dem angetrocknete Rückstände mit einem innovativen enzymatischen Vorreiniger benetzt werden.	Ergonomische Innovationen: Abklappbare Türe und hochklappbarer Korb und flexible Korbwagenlösungen	Wirtschaftliche Pluspunkte: - Wärmerückgewinnung – Energy - Standby-Modus
	Band- und Korbtransport-spülmaschinen MT-Serie	schwenkbare Hygienetüren	automatische Selbstreinigungssysteme für Maschine und Wärmetauscher	Energy - Abluftwärmerückgewinnung	spülgutgesteuerte Waschzonenaktivierung	3-fach Nachspülung minimaler Wasserverbrauch
Betriebsküchen, Gemeinschaftsverpflegung	Untertisch-spülmaschinen UC-Serie	Vario Power	eingebaute Dosiergeräte	Drucksteigerungspumpe	Selbstreinigung mit Ablaufpumpe	Touchscreen
	Korbdurchschubspülmaschinen PT-Serie	High Temp	Vario Power - an das Spülgut anpassbarer Spüldruck	Energy - Abluft- und Abwasserwärmerückgewinnung	Drucksteigerungspumpe	Selbstreinigung mit Ablaufpumpe
	Korbdurchschubspülmaschinen PT UTENSIL	- Gerätespülen und Geschirrspülen vereint in einer Maschine, im Wechsel oder sortenrein, als Hybridspülmaschine flexibel einsetzbar, absolut zuverlässig auch im harten Spülalltag. - Ergonomische Bedienung: smartes-Touch-Display für intuitive Bedienung und einfache, flüssige Arbeitsabläufe – mit Ein-Knopf-Bedienung, sprachneutraler Benutzeroberfläche, selbsterklärenden Piktogrammen. - Erstklassige Spülergebnisse auch bei noch so hartnäckigen Verschmutzungen: zertifizierte Sauberkeit und Hygiene, leistungsfähiges Spülsystem, wirkungsvolle Vierfach-Filtration. - Zertifiziertes Hygienekonzept - Zwei S-förmige, einfach und schnell entnehmbare Spülfelder - Optional Abluftwärmerückgewinnung EnergyPlus, pro Spülgang bis zu 15 % Energiekosteneinsparung. - Serienmäßige, variable Wasserdruckregulierung VarioPower je nach Spülgut und Verschmutzungsgrad. 3 Spülprogramme 2 Maschinengrößen: PT-L Utensil und PT-XL Utensil				

Anwendungsbereich	Typenbezeichnung	Kriterium 1	Kriterium 2	Kriterium 3	Kriterium 4	Kriterium 5
Betriebsküchen, Gemeinschaftsverpflegung	Gerätespülmaschinen UF-Serie	Zielgruppenspezifische Programme und Größen, UF-Serie in drei unterschiedlichen Größen- je nach Platzverhältnissen und Spülgutgröße zwischen UF-M (Medium), UF-L (Large) und UF-XL (Extra-Large); zudem bietet die UF-Serie je nach Art und Grad der Verschmutzung maßgeschneiderte Spülprogramme.	Hochleistungs-spülsystem mit VarioPower	TurboZyme-Verfahren spart das manuelle Vorspülen; ein Einweichvorgang bei dem angetrocknete Rückstände mit einem innovativen enzymatischen Vorreiniger benetzt werden.	Ergonomische Innovationen: Abklappbare Türe und hochklappbarer Korb und flexible Korbwagenlösungen	Wirtschaftliche Pluspunkte: - Wärmerückgewinnung – Energy - Standby-Modus
	Band- und Korbtransport-spülmaschinen MT-Serie	schwenkbare Hygienetüren	automatische Selbstreinigungssysteme für Maschine und Wärmetauscher	Energy - Abluftwärmerrückgewinnung	spülgutgesteuerte Waschzonenaktivierung	3-fach Nachspülung minimaler Wasserverbrauch



Eine perfekte Balance

Die Waschmaschinen und Trockner der Benchmark-Serie.

Miele Professional. Immer Besser.

Entwickelt, um die Grenzen des Möglichen zu erweitern.

